

MODELO 126 TROTTER

Etiquetadora para etiqueta auto-adherible

aplicando excelencia



Ideal para fabricantes de cosméticos y productos de cuidado personal, de limpieza, productos químicos y proveedores de servicio de envasado tercerizado y para la industria farmacéutica.

La etiquetadora para etiqueta auto-adherible impulsada con servo motor puede manejar una gran variedad de envases y alcanzar velocidades hasta de 120 envases etiquetados por minuto.



- Despachador impulsado por servo motor
- Diseñada con armazón abierto en acero inoxidable
- Con cama de conveyor elevado de acero inoxidable
- Controles PLC
- Sensor de registro de etiqueta
- Eje rebobinador
- Pantalla "Touch Screen" con controles IHM
- Velocidades hasta de 120 ppm



Un siglo de experiencia en envasado

Modelo 126 TROTTER

Etiquetadora para etiqueta auto-adherible

Características estándar

- Accesorios de fácil deslizamiento instalados en el conveyor para cambios rápidos de formato
- Diseño de marco abierto
- Cama de conveyor elevado en acero inoxidable
- Controles PLC
- Pantalla Touch Screen de 6" con control HMI
- Despachador de etiquetas con servo motor
- Despachador de etiqueta de uso rudo con soporte de ajuste digital
- Velocidades hasta de 120 ppm

Tamaños de etiquetas

- Largo: Min: 5/8" Max: 14" (355 mm)
- Ancho: con un despachador – aprox. 65" (165 cm)
- Altura: Min: 5/8" (16mm) Max: 7" (178 mm)
- Tamaño del rollo: Max: 14" (355 mm) con 3" (76 mm) de diámetro de núcleo

Envase

- Diámetro: Min: 5/8" (16mm) Max: 7" (178 mm)
- Altura: Min: 1" (25mm) Max: 14" (356 mm)

Requerimientos eléctricos y de aire

- Suministro de aire: 80 psi, 0.6 scfm
- Fuente de alimentación monofásica: 240 V, 60Hz

Medidas generales


- Largo: Base de la etiquetadora 126" (320 cm)
- Ancho: con un despachador – aprox. 65" (165 cm)
Ancho: con dos despachadores – aprox. 86" (219 cm)
- Altura 65" (165 cm)

Opciones disponibles

- Frente y trasera, de 3, 4 o 5 paneles y etiquetadora envolvente
- Pantalla a color con control HMI
- Alineador de cadena
- Alineador sencillo o dual de tornillo de alimentación
- Banda estabilizadora de envase con cabezal sincronizador
- Codificación de etiqueta (hot stamping, láser o por termo transferencia)
- Sistemas de inspección y rechazo

Representante Autorizado por NJM Packaging

Especificaciones Técnicas

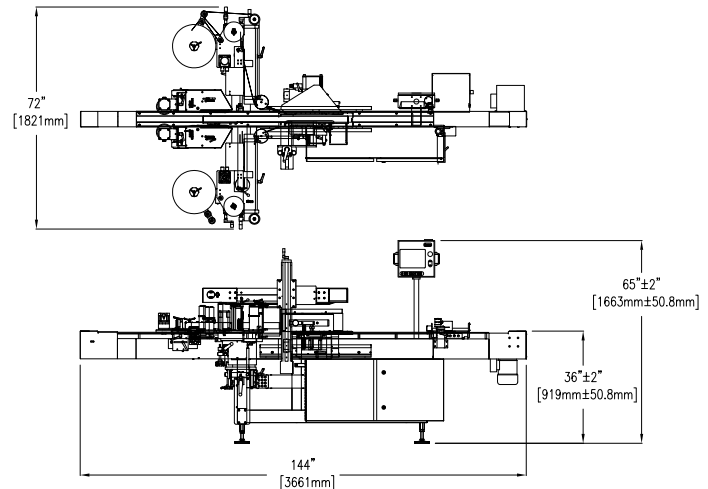

Planos

Las dimensiones mostradas corresponden a la maquinaria básica y pueden variar dependiendo de la opción elegida. Apegados a nuestra política de investigación continua para implementar mejoras en nuestros productos, las especificaciones referidas en éste folleto pueden variar. Por favor consulte con nuestro Representante de Ventas para sus requerimientos específicos.

Todos los equipos NJM Packaging están cubiertos con un año de garantía en sus partes, y contamos con un programa de soporte técnico durante la vida útil del equipo. Así como de un programa preventivo a la medida de sus necesidades.

Por favor contacte al Departamento de Servicio al Cliente al teléfono en Estados Unidos (603) 448-3940 para mayor información.

Este equipo se puede adquirir en forma individual o como parte de una línea de envasado totalmente integrada. Consulte a nuestros representantes de ventas para mayores detalles sobre otros equipos y servicios de integración de líneas para envasado llave en mano.

Nuestros equipos están protegidos por una o varias patentes estadounidenses así como de otros países.



Un siglo de experiencia en envasado

ESTADOS UNIDOS 56 Etna Road
Lebanon, NH 03766 USA
1-800-432-2990

CANADA 5600 Kieran, Montreal QC
Canada H4S 2B5
1-800-811-6990
www.njmpackaging.com

Copyright © 2015 NJM Packaging

