



# BRONCO 130

ETIQUETADORA DE AUTOADHERIBLES

Etiquetadora servoaccionada con capacidad de etiquetado frontal y posterior o de envoltura



Ideal para fabricantes de cosméticos, artículos de cuidado personal, productos químicos para el hogar, empaques de contrato y la industria farmacéutica.

Esta etiquetadora de autoadheribles, servoaccionada y de marco abierto, maneja una amplia gama de envases y aplicaciones de etiquetas a velocidades de hasta 200 contenedores por minuto.

### PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Máquina etiquetadora servoaccionada
- Construcción en acero inoxidable
- Diseño de marco abierto
- Banda transportadora de cama elevada de acero inoxidable
- Controles PLC
- Pantalla táctil en color con montaje giratorio
- Control HMI
- Velocidades de hasta 200 cpm





## MEDIDAS GENERALES

- Largo: Etiquetadora base 126 pulgadas (320cm)
- Ancho: Dispensador individual - aprox. 60 pulgadas (152cm)
- Dos dispensadores - aprox. 70 pulgadas (178cm)

## PROPIEDADES ESTÁNDAR

- Construcción en acero inoxidable
- Accesorios del transportador montados en un mecanismo de deslizamiento para un cambio de formato rápido
- Diseño de marco abierto
- Banda transportadora de cama elevada de acero inoxidable
- Controles PLC
- Controles HMI desde pantalla táctil en color de 6 pulgadas con montaje giratorio
- Gestión de recetas
- Dispensador de etiquetas servoaccionado
- Montaje repetible del dispensador de alto desempeño con ajuste digital
- Velocidad variable de dispensación de hasta 1.500 pulgadas (38 metros) por minuto
- Velocidades de hasta 200 cpm

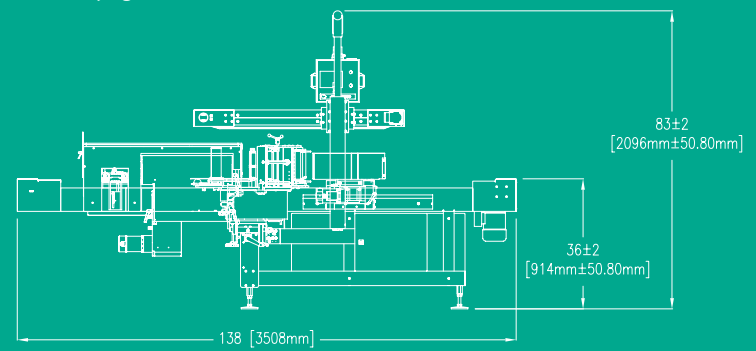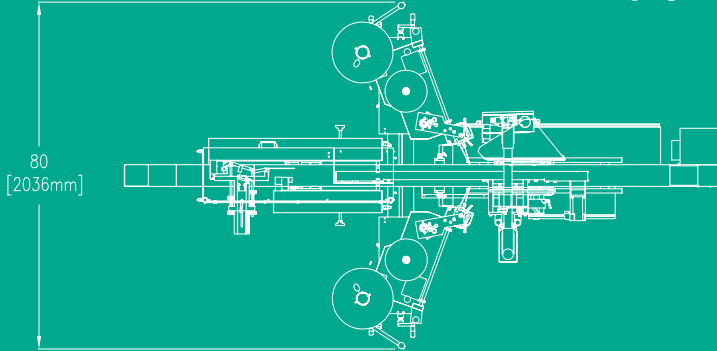

## OPTIONS

- Parte delantera y posterior, 3, 4 o 5 paneles y etiquetas de envoltura
- Capacidad para etiquetas transparentes
- Alineador de tornillo de avance simple o doble
- Alineador de cadena
- Estabilizador superior de la banda de contenedores servoaccionado
- Sistema de alimentación de etiquetas motorizado de doble desbobinado
- Codificación de etiquetas (estampado en caliente, láser, transferencia termal)
- Sistemas de inspección y rechazo



## TAMAÑO DE LAS ETIQUETAS

Largo: Min. 5/8 pulgadas (16mm) Max. 12 pulgadas (317mm)

Altura: Min. 5/8 pulgadas (16mm) Max. 7 pulgadas (178mm)

Tamaño del rollo: Max. 14 pulgadas (355mm) con diámetro de núcleo de 3 pulgadas (76mm) (tamaño de rollo más grande opcional disponible)

## CONTENEDOR

Diámetro: Min. 5/8 pulgadas (16mm) Max. 7 pulgadas (178mm)

Altura: Min. 1 pulgada (25mm) Max. 14 pulgadas (356mm)

## REQUISITOS ELÉCTRICOS Y DE AIRE

Suministro de aire: 80psi, 25 scfm (pies cúbicos por minuto) / Suministro de corriente: 208VCA, trifásica, 60Hz

Las dimensiones mostradas son para máquinas básicas y pueden variar dependiendo de las opciones. En razón de nuestra política de investigación y mejoramiento continuo del producto, las especificaciones reales pueden variar de las que se muestran aquí.

Por favor consulte con un representante de NJM Packaging sobre sus requerimientos específicos.

Todos los equipos NJM están cubiertos por una garantía de un año en las piezas. Un programa de servicio, repuestos y soporte de ventas a nivel nacional está disponible durante la vida útil de su equipo. También está disponible un Programa de Mantenimiento Preventivo personalizado para este equipo.

Este equipo puede adquirirse por separado o como parte de una línea de empaque totalmente integrada. Contacte a su representante de ventas para obtener más detalles sobre otros equipos de empaque y servicios completos de integración de líneas llave en mano.